


Daikin Perfera console carrossée

Unité fonctionnelle et élégante



Pourquoi choisir le Daikin Perfera console carrossée ?

- La hauteur réduite de l'unité permet une parfaite installation en allège
- Possibilité d'installation **au mur ou en encastrement partiel**
- Le **balayage vertical automatique** actionne les volets de refoulement et dirige l'air vers le haut et vers le bas
- Distribution de l'air efficace grâce aux refoulements **au-dessus et en-dessous** de l'unité

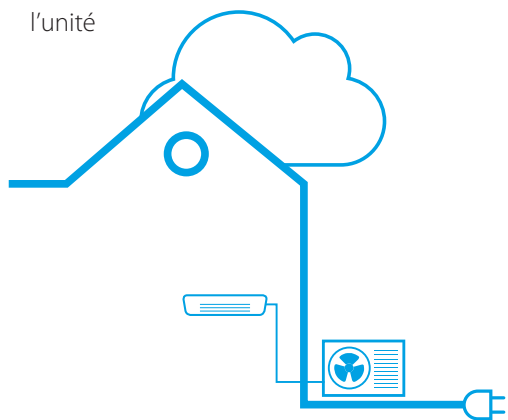

Daikin vous conseille dans le choix du système le mieux adapté à votre projet. Visitez notre site pour plus d'informations.

www.daikin.be
0800/ 840 22

DAIKIN

Avantages

- › Unité compacte
- › Distribution de l'air en-dessous et au-dessus
- › Balayage vertical automatique
- › Minuterie hebdomadaire
- › Application Onecta - Contrôleur WIFI intégré
- › Attention particulière pour le chauffage
 - * chaleur intense
 - * chauffage sol
 - * chaleur plus


Application Onecta intégrée

Vous n'êtes pas chez vous ? Pas de problème. Avec l'application Onecta de Daikin, vous réglez la température d'une pièce, le débit d'air et/ou le mode de fonctionnement depuis votre smartphone, à tout moment et où que vous soyez. Vous pouvez en outre surveiller votre consommation d'énergie. Même Alexa et Google Assistant peuvent vous aider.




Confort avant tout

Si vous avez la sensation que votre pièce est trop chaude ou trop froide, vous pouvez rapidement la rafraîchir ou la chauffer en sélectionnant le "mode puissance". Après 20 minutes, le réglage initial du système se rétablit. Les consoles Daikin sont très silencieuses. Avec leur niveau de sortie sonore de 23 dB(A), vous les entendrez à peine.

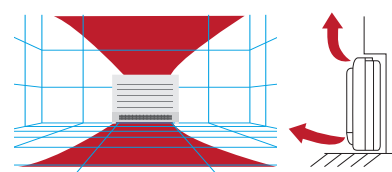

Chaleur plus

La fonction Chaleur plus génère un chauffage confortable via une simulation de chaleur rayonnante pendant 30 minutes. Les réglages précédents sont ensuite réactivés.

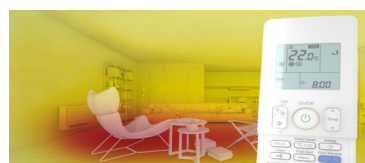

Chauffage sol

La fonction Chauffage sol optimise la convection via une diffusion de l'air chaud par le bas de l'unité.

Console Perfera

Console pour un confort optimal grâce aux fonctions de chauffage uniques

- › Efficacité saisonnière jusqu'à A++ en mode chauffage, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie par rapport au chauffage électrique
- › Design contemporain
- › La fonction « Heat boost » réchauffe rapidement votre maison au démarrage de l'unité. La température de consigne est atteinte 14 % plus vite qu'avec une pompe à chaleur ordinaire (système Split seulement)
- › La fonction « Floor warming » optimise la convection en distribuant l'air chaud depuis le bas de l'unité
- › La fonction « Heat plus » fournit pendant 30 minutes une chaleur agréable en simulant une chaleur rayonnante
- › Flash Streamer : grâce à une réaction chimique des électrons, les particules présentes dans l'air sont activées. De cette façon, le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les allergènes de pollen et de moisissure, éliminant les odeurs désagréables et assurant un air meilleur et plus propre
- › Application Onecta ainsi que la fonction de commande vocale via des enceintes « intelligentes » sont des dispositifs intégrés standard
- › Quasiment inaudible : le fonctionnement de l'unité est tellement silencieux (19 dB(A)) que vous oubliez sa présence



Efficacités	FVXM + RXM		25A9 + 25R9	35A9 + 35R9	50A9 + 50R
Puissance frigorifique	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Puissance calorifique	Min./Nom./Max./-10°C	kW	1,3/3,4/4,7/2,1	1,4/4,5/5,8/3,2	1,4/5,8/8,1/3,6
Puisance absorbée	Rafratchissement	Nom.	0,52	0,83	1,26
	Chauffage	Nom.	0,75	1,18	1,49
	Classe énergétique		A+++	A++	
	Puissance	Pdesign	2,40	3,40	5,00
Rafratchissement	SEER		8,55	8,11	7,30
	Consommation énergétique annuelle	kWh/an	98	147	240
Chauffage (climat tempéré)	Classe énergétique		A++		A+
	Puissance	Pdesign	2,30	2,80	4,10
	SCOP/A		4,65	4,63	4,31
	Consommation d'énergie annuelle	kWh/an	692	847	1,332

Unité intérieure				FVXM	25A9	35A9	50A9
Dimensions	Unité	Hauteur x Longueur x Profondeur		mm	600x750x238		
Poids	Unité			kg	17		
Filtre à air	Type				Amovible / lavable		
Ventilateur	Débit d'air	Rafratchissement	Faible/Bas/ Moyen/Haut	m³/h	246/294/420/522	246/294/420/552	324/396/540/696
		Chauffage	Faible/Bas/ Moyen/Haut	m³/h	246/336/432/552	246/336/432/588	354/504/600/768
Puissance sonore	Rafratchissement			dBA	52	53	61
	Chauffage			dBA	52	53	62
Niveau de pression sonore	Rafratchissement	Faible/Bas/Moyen/Haut		dBA	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Chauffage	Faible/Bas/Moyen/Haut		dBA	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46
Systèmes de commande	Commande infrarouge			ARC466A66			
	Commande câblée (en option)			BRC073 (en option BRCW901A08 ou 03 nécessaire + EKRS21)			
Évacuation des condensats	Diamètre			VP20 (DI 20/ DE 26)			

Unité extérieure				RXM	25R9	35R9	50R
Dimensions	Unité	Hauteur x Longueur x Profondeur		mm	552x840x350		734x954x402
Poids	Unité			kg	32		49
Niveau de puissance sonore	Rafratchissement			dBA	58	61	62
	Chauffage			dBA	59	61	62
Niveau de pression sonore	Rafratchissement		Nom.	dBA	46	49	48
	Chauffage		Nom.	dBA	47	49	
Plage de fonctionnement	Rafratchissement		Temp. extérieure Min.~Max.	°CBS	-10 ~ +46		
	Chauffage		Temp. extérieure Min.~Max.	°CBH	-15 ~ +18		
Réfrigérant	Type - GWP				R-32 / 675		
Raccords de tuyauterie	Volume			kg/Téq. CO2	0,76/0,52		1,15/0,78
	Liquide/Gaz			DE	3/8" - 1/4"		1/2" - 1/4"
	Longueur de tuyauterie			Max. UE-UI	20		30
	Charge supplémentaire de réfrigérant			kg/m	0,02 (pour une longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)		
Alimentation électrique	Dénivelé : UE-UI			Max.	15		20
	Phase / Fréquence / Tension			Hz/V	1~/50/220-240		
Courant - 50 Hz	Intensité maximale de fusible (MFA)			A	16		